

Catálogo de Productos



Koomei 
LIGHTING



ÍNDICE

A EMPRESA 4

PRODUTOS 5

LINHA HEALTH 6

LINHA AIR 12

LINHA MARITIME 18

LINHA RAILWAY 22

LINHA INDUSTRIAL 26

LINHA FUN 40

Health


Air

Maritime

Railway

Industrial

Fun

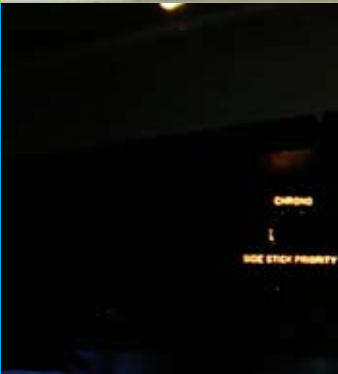



A **Koomei Lighting** é uma das líderes do mercado brasileiro em produção de lâmpadas especiais. Com tecnologia nipônica e industrialização nacional, a Koomei Lighting oferece um leque variado de produtos aos seus clientes e detém as principais soluções em iluminação do país. A empresa comercializa produtos para o setor hospitalar, aéreo, marítimo, ferroviário, para sinalização industrial, parques de diversão, além de oferecer o serviço exclusivo de fabricação sob encomenda.

Contando com a colaboração de profissionais presentes na empresa há mais 30 anos, a Koomei Lighting investe constantemente na qualificação e valorização de seus funcionários. Todas as etapas de produção de lâmpadas contam com a supervisão de uma equipe treinada e experiente para garantir a qualidade absoluta dos produtos oferecidos aos seus clientes.

Trabalhando com parceiros que agregam qualidade, confiabilidade e excelência aos produtos fabricados, a Koomei Lighting fornece produtos para empresas que são referência em suas áreas, como: Eaton, WEG, Alston Brasil, Mercedes-Benz, Siemens, Petrobras, Concessão Metroviária do Rio de Janeiro, Companhia Metropolitana de São Paulo, Bombardier, Camargo Corrêa, Toyota, Furnas Centrais Elétricas, Sherwin Williams entre outras grandes empresas do cenário nacional e internacional.

A expertise em produção de lâmpadas adquirida pela Koomei Lighting é fundamentada em estratégias empresariais bem definidas, na seriedade do trabalho exercido e no comprometimento de seus profissionais durante os mais de 42 anos de atuação da empresa no Brasil.





As **lâmpadas** produzidas pela Koomei Lighting são especialmente projetadas para utilização profissional. Todos os técnicos da empresa permanecem atentos às mudanças e novidades do mercado de iluminação para oferecer sempre produtos diferenciados e com a mais alta tecnologia empregada.

Seus produtos têm papel fundamental na realização de tarefas que necessitam de uma boa percepção visual. Por isso, as características técnicas utilizadas pela empresa influenciam diretamente na produtividade de seus clientes. Ciente dessa responsabilidade, a Koomei Lighting trabalha constantemente para garantir a qualidade absoluta de suas lâmpadas.

As lâmpadas produzidas pela empresa minimizam a necessidade de manutenção e substituições precoces, pois apresentam a melhor opção em longo prazo. Oferecendo excelente qualidade de cor, boa durabilidade, boa eficiência de energia e a melhor qualidade de iluminação, a Koomei Lighting colabora diretamente para o sucesso de diferentes empresas e reforça cada vez mais sua tradição no mercado brasileiro.

A Koomei Lighting tem ainda um departamento técnico especializado para oferecer sempre as melhores soluções e disponível para analisar a viabilidade de fabricação de qualquer tipo de lâmpada.



LINHA 1

LINHA HEALTH



Soluções avançadas para o setor hospitalar.

A Koomei Lighting desenvolve produtos especificamente para o segmento hospitalar.

Os produtos fabricados pela empresa são encontrados em grandes hospitais e clínicas médicas do Brasil e visam o aprimoramento do trabalho dos profissionais dessa área, colaborando diretamente para a exatidão de diagnósticos e exames realizados nos pacientes.

Para a Koomei Lighting, demonstrar competência significa estender sua responsabilidade para todos os equipamentos que utilizam suas lâmpadas.

Para isso, a empresa oferece aos seus clientes excelência nas atividades de produção, aprimoramento constante dos funcionários e produtos de alta qualidade para espectrofotômetros, Fotóforos, Laringoscópios, Microscópios e muito mais.

K-95

Bulbo:	G-35	
Base:	E-27/27	
Tensão (V):	110 e 220	120 e 127
Potência:	15 W, 20 W e 25 W	15 W, 20 W, 25 W e 30 W
Medidas:	Altura: 59 mm máximo Diâmetro: 35 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-128

Bulbo:	T-4	
Base:	MD-100	
Tensão (V):	2,5	
Corrente:	300 mA	
Medidas:	Altura: 19 mm máximo Diâmetro: 4 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-129

Bulbo:	T-4	
Base:	MD-200	
Tensão (V):	2,5	
Corrente:	300 mA	
Medidas:	Altura: 19 mm máximo Diâmetro: 4 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-157

Bulbo:	G-18	
Base:	E-10/13	
Tensão (V):	5,8	
Corrente:	1,1 A	
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-227

Bulbo:	T-3	
Base:	ESPECIAL	
Tensão (V):	2,5	
Corrente:	300 mA	
Medidas:	Altura: 15 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-227E

Bulbo:	T-3	
Base:	ESPECIAL	
Tensão (V):	2,5	
Corrente:	300 mA	
Medidas:	Altura: 15 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-228

Bulbo:	T-4	
Base:	ESPECIAL	
Tensão (V):	2,5	
Corrente:	300 mA	
Medidas:	Altura: 18 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-230

Bulbo:	-	
Base:	SV 8,5 - 8/9,5	
Tensão (V):	30	
Potência:	10 W	
Medidas:	Altura: 30 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-245

Bulbo:	S-11	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	120, 127 e 220
Potência:	15 W e 25 W	15 W, 20 W, 25 W e 30 W
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo	
Espelhada:	Sim	



K-246

Bulbo:	S-11	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	220
Potência:	15 W e 25 W	15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo	
Espelhada:	Sim *	



* Só um círculo e não a parte toda

K-261

Bulbo:	G-40	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	12	24
Potência:	25 W e 40 W	25 W e 40 W
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 40 mm máximo	
Espelhada:	Sim	



K-292

Bulbo:	T-24	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	120, 127 e 220
Corrente:	15 W e 25 W	15 W, 20 W, 25 W e 30 W
Medidas:	Altura: 58 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo	
Espelhada:	Sim	



K-293

Bulbo:	T-22	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	120 e 127	220
Potência:	15 W, 20 W, 25 W e 30 W	15 W, 20 W, 25 W, 30 W e 35 W
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 23 mm máximo	
Espelhada:	Sim	



K-328

Bulbo:	T-4	
Base:	ESPECIAL	
Tensão (V):	2,5	
Corrente:	300 mA	
Medidas:	Altura: 18 mm máximo Diâmetro: 4 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-329

Bulbo:	T-4	
Base:	ESPECIAL	
Tensão (V):	2,5	
Corrente:	300 mA	
Medidas:	Altura: 15 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-461

Bulbo:	G-15	
Base:	BA9S/13	
Tensão (V):	6 e 12	
Potência:	5 W	
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-468

Bulbo:	T-25	
Base:	P30S15D/19	
Tensão (V):	8,5	
Corrente:	4,2 A	
Medidas:	Altura: 77 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-590

Bulbo:	T-9	
Base:	ESPECIAL	
Tensão (V):	2,5	4
Corrente:	300 mA	0,9 A
Medidas:	Altura: 25 mm máximo Diâmetro: 9 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-831

Bulbo:	G-15	
Base:	E-10/13	
Tensão (V):	6 e 12	
Potência:	5 W	
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-833

Bulbo:	G-15	
Base:	E-10/13	
Tensão (V):	6	
Potência:	5 W	
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo	
Espelhada:	Não	



KO-8017

Bulbo:	T-20
Base:	BA15D/19
Tensão (V):	6
Potência:	15 W
Medidas:	Altura: 55 mm máximo Diâmetro: 20 mm máximo
Espelhada:	Não





LINHA HEALTH



LINHA 2

LINHA AIR



Eficiência e qualidade na produção de lâmpadas para o setor aéreo.

Oferecendo constantemente produtos de alta qualidade ao mercado de iluminação aérea o portfólio da Koomei Lighting inclui lâmpadas para utilização nas mais diversas aplicações: Anti-Colisão, Luz de Freio, Acionamento de Motor, Advertência da Porta da Cabine, Controle de Combustível, Desembarque, Taxiamento e muito mais.

Promovendo o avanço contínuo na produção de lâmpadas e nos serviços relacionados à iluminação a Koomei Lighting oferece soluções eficientes, economia de energia, confiança e segurança garantida para o setor aéreo nacional.

KO-83

Bulbo:	T-1 1/4
Base:	Base Miniatura Flang
Tensão (V):	28
Potência:	1,1 W
Medidas:	Altura: 14,2 mm máximo Diâmetro: 3,95 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-303

Bulbo:	G19
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,30 A
Medidas:	Altura: 37 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-305

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,51 A
Medidas:	Altura: 50,8 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-306

Bulbo:	S25 (S-8)
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,51 A
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-307

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,67 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-308

Bulbo:	S25 (S-8)
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,67 A
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-311

Bulbo:	S-11
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	1,5 A
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-313

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,17 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-316

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	6
Corrente:	0,70 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-327

Bulbo:	T-5
Base:	Sx6s/8x5,7
Tensão (V):	28
Corrente:	40 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-328

Bulbo:	T-5
Base:	Sx6s/8x 5,7
Tensão (V):	6
Corrente:	200 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-330

Bulbo:	T-5
Base:	Sx6s/8x 5,7
Tensão (V):	14
Corrente:	80 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-334

Bulbo:	T-5
Base:	S5,7s/8
Tensão (V):	28
Corrente:	40 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-336

Bulbo:	T-5
Base:	S5,7s/8
Tensão (V):	14
Corrente:	80 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-356

Bulbo:	G-3 1/2
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,17 A
Medidas:	Altura: 23,6 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1495

Bulbo:	T-4-1/2
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,34 A
Medidas:	Altura: 34,9 mm máximo Diâmetro: 14,9 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1680

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	6
Corrente:	4,10 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1683

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	1,02 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1691

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	28
Corrente:	0,61 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1819

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,04 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1820

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,01 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1864

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	28
Corrente:	0,17 A
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-6838

Bulbo:	T-1
Base:	0,25/22
Tensão (V):	28
Corrente:	24 mA
Medidas:	Altura: 6.35 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-6839

Bulbo:	T-1
Base:	Sub Midget Flange
Tensão (V):	28
Corrente:	24 mA
Medidas:	Altura: 9.3 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-7079

Bulbo:	Aircraft Reflector
Base:	BAY15s/19
Tensão (V):	28
Potência:	40 W
Medidas:	Altura: 59.37 mm máximo Diâmetro: 40.64 mm máximo
Espelhada:	Sim



KO-7512

Bulbo:	Aircraft Reflector
Base:	BAY15s/19
Tensão (V):	28
Potência:	26 W
Medidas:	Altura: 53 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo
Espelhada:	Sim





LINHA AIR



LINHA 3

LINHA MARITIME



Navegação segura: um conceito preservado pela Koomei Lighting.

Em todas as vias marítimas, manobras exatas e uma sinalização correta são sinônimos de segurança tanto para tripulantes quanto para passageiros.

Por isso, há mais de quatro décadas a Koomei Lighting desenvolve lâmpadas para sinalização externa e interna das embarcações. As lâmpadas do mastro dos navios, os painéis de controle e as

bóias marítimas de sinalização também são produzidas pela Koomei Lighting.

Trabalhando com parceiros que reforçam o pioneirismo conquistado ao longo de sua história, a Koomei Lighting produz lâmpadas feitas sob encomenda para uma variedade de aplicações da linha marítima.

K-68A

Bulbo:	T-24		
Base:	BA22D/22		
Tensão (V):	24	130	220
Potência:	25 W e 40 W	25 W e 40 W	25 W e 40 W
Medidas:	Altura: 90 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-96A**

Bulbo:	T-24		
Base:	E27/27		
Tensão (V):	24	130	220
Potência:	25 W, 35 W e 45 W	25 W e 40 W	25 W e 40 W
Medidas:	Altura: 90 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-133**

Bulbo:	T-20		
Base:	E17/20		
Tensão (V):	24		
Potência:	15 W		
Medidas:	Altura: 135 mm máximo Diâmetro: 20 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-134X**

Bulbo:	T-25		
Base:	E27/27		
Tensão (V):	130		
Potência:	25 W		
Medidas:	Altura: 139 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-135**

Bulbo:	T-25		
Base:	E27/27		
Tensão (V):	120		
Potência:	20 W		
Medidas:	Altura: 120 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-136X**

Bulbo:	T-20		
Base:	BA15D/24X17		
Tensão (V):	120		
Potência:	25 W		
Medidas:	Altura: 136 mm máximo Diâmetro: 20 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-189B**

Bulbo:	T-15		
Base:	E10 / 19X13		
Tensão (V):	12		
Potência:	7 W		
Medidas:	Altura: 37 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-214**

Bulbo:	-		
Base:	SV6		
Tensão (V):	12		
Potência:	3 W		
Medidas:	Altura: 30 mm máximo Diâmetro: 6.3 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-234**

Bulbo:	T-20		
Base:	E17/20		
Tensão (V):	130		
Potência:	25 W		
Medidas:	Altura: 139 mm máximo Diâmetro: 20 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-304**

Bulbo:	T-25		
Base:	BAY15D/19		
Tensão (V):	12	24	28
Potência:	25 W	25 W	10 W
Medidas:	Altura: 67 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-382

Bulbo:	S-25(S-8)	
Base:	E-10 / 19X13	
Tensão (V):	48	70
Potência:	5 W	8 W
Medidas:	Altura: 42 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-488

Bulbo:	S-25 (S-8)	
Base:	P30SX15S/19	
Tensão (V):	6,2	12
Corrente:	0,25 A, 0,46 A, 0,70 A e 0,92 A	0,25 A, 0,55 A, 0,77 A, 1,15 A e 2,03 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-620

Bulbo:	G-40
Base:	P30s15D/19
Tensão (V):	12
Potência:	60 W
Medidas:	Altura: 63 mm máximo Diâmetro: 41 mm máximo
Espelhada:	Sim



K-652

Bulbo:	S-25 (S-8)
Base:	P30S15D/19
Tensão (V):	12
Corrente:	0,25 A
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



K-661

Bulbo:	S-11
Base:	P30SX15S/19
Tensão (V):	12
Corrente:	3,05 A
Medidas:	Altura: 57 mm máximo Diâmetro: 35 mm máximo
Espelhada:	Não



K-680

Bulbo:	T-25	
Base:	BA22D/22	
Tensão (V):	110	220
Potência:	40 W	40 W
Medidas:	Altura: 90 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo	
Espelhada:	Não	





LINHA 4

LINHA RAILWAY



Especializada em iluminação de ferrovias nacionais

A Koomei Lighting é uma das principais fornecedoras nacionais de lâmpadas para veículos ferroviários. Em todo o Brasil, com destaque para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, a maioria dos trens de passageiros ou de cargas utiliza os produtos produzidos pela empresa.

A vasta experiência da Koomei Lighting reforça a versatilidade e a eficiência de suas linhas de produtos. As Lâmpa-

das da Cabine, Indicador de Destino, Farolim e Faroletes de Cauda, Velocímetro, Farol de Via, Piloto Automático, Controle de Calibre de Ar, Controle de Aceleração e muitas outras.

Nos trens, metrôs, cabines de controle e nas escadas rolantes das estações, os produtos da Koomei Lighting garantem mais confiabilidade, segurança e economia.

K-11BP1

Bulbo:	T3
Base:	Bi-Pin
Tensão (V):	28
Corrente:	24 mA
Medidas:	Altura: 9 mm máximo Diâmetro: 4 mm máximo
Espelhada:	Não



K-19A

Bulbo:	
Base:	SV5,5 x 7
Tensão (V):	30
Potência:	5 W
Medidas:	Altura: 34 mm máximo Diâmetro: 6 mm máximo
Espelhada:	Não



K-22B

Bulbo:	
Base:	SV6 -6,5
Tensão (V):	12 36
Potência:	3 W 3 W
Medidas:	Altura: 30 mm máximo Diâmetro: 6 mm máximo
Espelhada:	Não



K-61A

Bulbo:	S-11
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	24 75 230
Potência:	35 W e 45 W 15 W, 25 W e 30 W 50 W
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo
Espelhada:	Não



K-67

Bulbo:	J30
Base:	BA15D/ 24x17
Tensão (V):	7,2 e 75
Potência:	15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 64 mm máximo Diâmetro: 30 mm máximo
Espelhada:	Não



K-97

Bulbo:	A-40
Base:	E-27/27
Tensão (V):	75
Potência:	25 W e 50 W
Medidas:	Altura: 80 mm máximo Diâmetro: 40 mm máximo
Espelhada:	Não



K-339

Bulbo:	S-11
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	12
Potência:	20.4 W
Medidas:	Altura: 61 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo
Espelhada:	Não



K-610

Bulbo:	T-15
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	110
Corrente:	4 mA
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo
Espelhada:	Não



K-623

Bulbo:	T-15
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	80
Potência:	3.2 W
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo
Espelhada:	Não



K-865

Bulbo:	T-12
Base:	E14/17x12,3
Tensão (V):	137
Corrente:	20 mA
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 13 mm máximo
Espelhada:	Não



K-872

Bulbo:	TU-28C
Base:	BA22D/25x26
Tensão (V):	75
Potência:	25 W
Medidas:	Altura: 52 mm máximo Diâmetro: 28 mm máximo
Espelhada:	Não



KO-1394

Bulbo:	S25(S-8)
Base:	BA15s/19
Tensão (V):	12
Potência:	6 W e 15 W
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não





LINHA 5

LINHA INDUSTRIAL



Sinalização industrial: um componente essencial de segurança

Com produtos de alta qualidade e confiança, a Koomei Lighting possui uma linha especializada na produção de lâmpadas Industriais.

Produzindo lâmpadas para botões de comando, sinalização, botoeiras e para painéis de controle das mais diversas atividades industriais, a Koomei Lighting se firma como uma parceira confiável em termos de produtos seguros e inovadores para a indústria.

A empresa produz Componentes Elétricos e Eletrônicos para Indústrias Si-

derúrgicas, Hidroelétricas, Telecomunicações, Petrolíferas, Automobilísticas, Eletrodomésticos, Têxteis, Químicas, Farmacêuticas, Brinquedos, Construção Naval, Alimentícia, Plástico, Celulose e diversas outras.

Com a experiência na produção de lâmpadas adquiridas durante décadas de trabalho, a Koomei Lighting oferece soluções específicas para qualquer situação, independente da sua complexidade ou especificidade.

K-10

Bulbo:	T-1			
Base:	0,25/22			
Tensão (V):	5	12	24	28
Corrente:	60 mA e 115 mA	20 mA, 40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA	24 mA
Medidas:	Altura: 6.35 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-11

Bulbo:	T-3		
Base:	0,25/15		
Tensão (V):	6	12 e 14	24 e 28
Corrente:	40 mA, 50 mA, 75 mA e 100 mA	40 mA e 45 mA	25 mA
Medidas:	Altura: 8 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-11BP

Bulbo:	T-1			
Base:	BI-PIN			
Tensão (V):	5	12	24	28
Corrente:	60 mA e 115 mA	20 mA, 40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA	24 mA
Medidas:	Altura: 9 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-11BP1

Bulbo:	T-1			
Base:	BI-PIN			
Tensão (V):	5	12	24	28
Corrente:	50 mA e 115 mA	40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA	24 mA
Medidas:	Altura: 9 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-11BP2

Bulbo:	T-1			
Base:	BI-PIN			
Tensão (V):	5	12	24	28
Corrente:	50 mA e 115 mA	40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA	24 mA
Medidas:	Altura: 10 mm máximo Diâmetro: 3.2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-12

Bulbo:	T-4		
Base:	0,25/20		
Tensão (V):	6, 12, 14, 24 e 28		48 e 60
Corrente:	20 mA, 25 mA, 40 mA e 100 mA		20 mA
Medidas:	Altura: 10 mm máximo Diâmetro: 4.2 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-13

Bulbo:	T-5		
Base:	0,25/20		
Tensão (V):	6, 12, 14, 24 e 28	48 e 60	
Corrente:	20 mA, 25 mA, 40 mA e 100 mA	20 mA	
Medidas:	Altura: 12 mm máximo Diâmetro: 5.2 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-13BP

Bulbo:	T-1 3/4			
Base:	BI-PIN			
Tensão (V):	6	14	48	60
Corrente:	80 mA	40 mA	20 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 22.35 mm máximo Diâmetro: 5.2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-21

Bulbo:	*			
Base:	Sv7-8/9.5			
Tensão (V):	6	12	24	48 e 60
Corrente:	450 mA	125 mA e 250 mA	50 mA e 125 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 8.2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-22

Bulbo:	*			
Base:	Sv7-8/9.5			
Tensão (V):	6	12	24	48 e 60
Corrente:	450 mA	125 mA e 250 mA	50 mA e 125 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 36 mm máximo Diâmetro: 7.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-23

Bulbo:	*				
Base:	Sv8.5-8/9.5				
Tensão (V):	6	12	24	32	48 e 60
Corrente / Potência:	450 mA, 5 W, 10 W e 15 W	125 mA, 250 mA, 400 mA, 10 W e 15 W	50 mA, 125 mA, 200 mA e 15 W	3 W	15 mA, 20 mA e 5 W
Medidas:	Altura: 36 mm máximo Diâmetro: 10.5 mm máximo				
Espelhada:	Não				



K-24

Bulbo:	*				
Base:	Sv8.5-8/9.5				
Tensão (V):	6	12	24	32	48 e 60
Corrente / Potência:	450 mA, 5 W, 10 W e 15 W	125 mA, 250 mA, 400 mA, 10 W e 15 W	50 mA, 125 mA, 200 mA e 15 W	3 W	20 mA, 5 W e 15 W
Medidas:	Altura: 36 mm máximo Diâmetro: 10.5 mm máximo				
Espelhada:	Não				



K-25

Bulbo:	*			
Base:	Sv8.5-8/9.5			
Tensão (V):	6	12	24	48 e 60
Potência:	5 W, 10 W e 15 W	10 W e 15 W	15 W	5 W
Medidas:	Altura: 41 mm máximo Diâmetro: 15.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-31

Bulbo:	T-5			
Base:	S5,7s/8			
Tensão (V):	6	12, 18 e 28	14	48 e 60
Corrente:	200 mA	40 mA	80 mA	25 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-32

Bulbo:	T-5			
Base:	Sx6s/8x5.7			
Tensão (V):	6	12 e 60	28 e 30	48
Corrente:	40 mA, 100 mA e 200 mA	20 mA	40 mA	20 mA e 25 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-33

Bulbo:	G-15			
Base:	S9,5s/14x10,5			
Tensão (V):	6	12	24	48
Corrente:	450 mA	250 mA	125 mA	60 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-34

Bulbo:	T-20		
Base:	E14/25X17		
Tensão (V):	24	60	120
Potência:	15 W	10 W	15 W, 25 W e 40 W
Medidas:	Altura: 85 mm máximo Diâmetro: 21 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-34B

Bulbo:	T-20		
Base:	BA15D/24X27		
Tensão (V):	34	125	130
Potência:	15 W	15 W	15 W
Medidas:	Altura: 85 mm máximo Diâmetro: 21 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-41

Bulbo:	T-5		
Base:	B5,7s/8		
Tensão (V):	6	14	28
Corrente:	200 mA	80 mA	40 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-42

Bulbo:	T-6					
Base:	BA7s/11					
Tensão (V):	6	12	24	28 e 36	48	52 e 60
Corrente (mA):	20 e 200	50, 100 e 150	25, 50, 70 e 125	25 e 40	25, 40 e 50	20
Medidas:	Altura: 24.7 mm máximo Diâmetro: 6.6 mm máximo					
Espelhada:	Não					



K-43

Bulbo:	T-9									
Base:	BA9s/13									
Tensão (V):	6	12	14 e 18	24	28	30	48 e 60	130		
Corrente (mA) / Potência (W):	40 e 450	100 e 250	2 W	20, 30 e 125	20, 40 e 80	40 e 125	20, 40, 50 e 60	20		
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 9 mm máximo									
Espelhada:	Não									

**K-43N**

Bulbo:	T-9	
Base:	BA9s/13	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2,0 mA	2,0 mA
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 9 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-44**

Bulbo:	G-11		
Base:	BA9s/13		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	50 mA, 150 mA e 450 mA	50 mA, 100 mA e 250 mA	50 mA
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 11,5 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-45**

Bulbo:	T-10									
Base:	BA9s/13									
Tensão (V):	6	12	14 e 18	24	28	30	48 e 60	130		
Corrente (mA) / Potência	40, 50, 100, 200 e 450	100 e 250	2 W	20, 40, 50, 75, 100 e 125	20, 40 e 80	40, 50, 75, 100 e 125	20, 40, 50 e 60	20		
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo									
Espelhada:	Não									

**K-45N**

Bulbo:	T-10	
Base:	BA9s/13	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-46**

Bulbo:	G-15		
Base:	BA9s/13		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	50 mA, 150 mA e 450 mA	250 mA e 400 mA	50 mA e 125 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-47**

Bulbo:	G-19		
Base:	BA15s/19		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	450 mA	400 mA e 450 mA	200 mA
Medidas:	Altura: 37 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-47A**

Bulbo:	S-11		
Base:	BA15s/19		
Tensão (V):	24	75, 120 e 220	230
Potência:	25 W, 35 W e 45 W	15 W, 25 W e 30 W	50 W
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-48**

Bulbo:	S25(S-8)		
Base:	BA15s/19		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	450 mA	400 mA e 450 mA	200 mA
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-48A**

Bulbo:	G-30	
Base:	BA15S/19	
Tensão (V):	25	
Potência:	35 W	
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 30 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-51

Bulbo:	T-4		
Base:	T4,5		
Tensão (V):	6	12, 24 e 28	48 e 60
Corrente:	40 mA, 50 mA, 80 mA, 100 mA, 150 mA e 200 mA	20 mA, 40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 16.5 mm máximo Diâmetro: 4.5 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-52**

Bulbo:	T-4		
Base:	T4,6		
Tensão (V):	6, 12, 24 e 30	28	48 e 60
Corrente:	20 mA, 40 mA e 50 mA	40 mA e 50 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 22 mm máximo Diâmetro: 4.6 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-53**

Bulbo:	T-5		
Base:	T5,5K		
Tensão (V):	6,30,48 e 60	12 e 24	28
Corrente:	20 mA	20 mA, 40 mA e 50 mA	40 mA e 50 mA
Medidas:	Altura: 22 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-53B**

Bulbo:	T-5		
Base:	0,25/20		
Tensão (V):	6	12	24, 48 e 60
Corrente:	80 mA	40 mA e 100 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 14 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-54**

Bulbo:	T-6		
Base:	T6,8K		
Tensão (V):	6, 12, 24 e 30	28	48 e 60
Corrente:	20 mA, 40 mA e 50 mA	40 mA e 50 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 23 mm máximo Diâmetro: 7 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-55**

Bulbo:	T-6		
Base:	T6,8K		
Tensão (V):	6, 12, 24 e 30	28	48 e 60
Corrente:	20 mA, 40 mA e 50 mA	40 mA e 50 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 7 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-56**

Bulbo:	T-5					
Base:	T5,5					
Tensão (V):	6	12	24	28	30 e 48	60
Corrente (mA):	20, 25, 40 e 100	20, 25, 40, 50, 60 e 100	20, 25, 40, 50, 60 e 100	40, 50 e 100	20, 25 e 40	20 e 40
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo					
Espelhada:	Não					

**K-57**

Bulbo:	T-5		
Base:	T5,8		
Tensão (V):	6, 12 e 24	30 e 48	60
Corrente:	20 mA, 25 mA, 40 mA e 100 mA	20 mA, 25 mA e 40 mA	20 mA e 40 mA
Medidas:	Altura: 43 mm máximo Diâmetro: 6 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-58**

Bulbo:	T-6		
Base:	T6,8		
Tensão (V):	6 e 60	12 e 24	30 e 48
Corrente:	20 mA e 40 mA	20 mA, 25 mA, 40 mA, 50 mA e 100 mA	20 mA, 25 mA e 40 mA
Medidas:	Altura: 46.5 mm máximo Diâmetro: 6.8 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-59**

Bulbo:	T-6		
Base:	T6,6		
Tensão (V):	6, 12, 24 e 30	48	60
Corrente:	20 mA, 40 mA e 50 mA	20 mA	40 mA
Medidas:	Altura: 43 mm máximo Diâmetro: 7.5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-61

Bulbo:	G-19		
Base:	BA15d/19		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	450 mA	400 mA e 450 mA	200 mA
Medidas:	Altura: 37 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-61NL**

Bulbo:	T-15		
Base:	BA15D/17		
Tensão (V):	110		
Corrente:	1,5 mA		
Medidas:	Altura: 30 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-62**

Bulbo:	T-15							
Base:	BA15D/19							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							

**K-62B**

Bulbo:	T-15						
Base:	BA15S/19						
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50 e 400	20, 40, 60, 125 e 200	20, 80 e 100	40 e 80	40	20 e 10 W
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo						
Espelhada:	Não						

**K-62N**

Bulbo:	T-15	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-62NL**

Bulbo:	T-15	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-63**

Bulbo:	T-17							
Base:	BA15D/19							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							

**K-63BNL**

Bulbo:	T-17	
Base:	BA15S/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-64**

Bulbo:	T-16							
Base:	BA15d/19							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							

**K-64NL**

Bulbo:	T-16	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-65

Bulbo:	S25(S-8)		
Base:	BA15d/19		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	450 mA	400 mA e 450 mA	200 mA
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-65B

Bulbo:	S-8		
Base:	E14/25X17		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	450 mA	250 mA e 400 mA	200 mA
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-66

Bulbo:	J-26		
Base:	BA15D/24x17		
Tensão (V):	130	220	260
Potência:	15W e 25 W	15 W	15 W
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 27 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-67

Bulbo:	J-30		
Base:	BA15D/24x17		
Tensão (V):	48	75	130, 220 e 260
Potência:	10 W	15 W e 25 W	15 W
Medidas:	Altura: 64 mm máximo Diâmetro: 30 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-68

Bulbo:	T-24		
Base:	BA22d/22		
Tensão (V):	48	75	130, 220 e 230
Potência:	10 W	15 W e 25 W	15 W
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 24 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-69

Bulbo:	T-26		
Base:	BA22d/22		
Tensão (V):	24	48	75, 120 e 220
Potência:	25 W	10 W	15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 28 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-72

Bulbo:	G-40		
Base:	BA22D/25x26		
Tensão (V):	24	37	75, 120 e 220
Potência:	25 W	20 W	15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 41 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-79N

Bulbo:	T-12		
Base:	E12/15		
Tensão (V):	110		220
Corrente:	2 mA		2 mA
Medidas:	Altura: 45 mm máximo Diâmetro: 16 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-81

Bulbo:	T-5		
Base:	E5/9		
Tensão (V):	6 e 12	14	18
Corrente:	40 mA, 50 mA e 100 mA	50 mA	40 mA
Medidas:	Altura: 18 mm máximo Diâmetro: 5.5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-82

Bulbo:	G-11		
Base:	E10/13		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	50 mA, 150 mA e 450 mA	100 mA e 150 mA	50 mA e 100 mA
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 11.5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-82A

Bulbo:	T-9														
Base:	E10/13														
Tensão (V):	2.2	2.5, 4.8, 7.2 e 9	3	3.8	4.5	6	6.3	8	12	14	24	28	48	60	130
Corrente / Potência:	0,25 A	300 mA	0,9 W	70 mA e 300 mA	0,3 A	50 mA, 60 mA, 100 mA, 150 mA, 250 mA e 3 W	50 mA e 150 mA	0,5 A	100 mA	2 W	40 mA, 100 mA, 1,2 W, 2 W e 3 W	40 mA	3 W	40 mA e 1,2 W	20 mA
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 9 mm máximo														
Espelhada:	Não														

**K-83**

Bulbo:	G-15		
Base:	E10/13		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	50 mA, 150 mA e 450 mA	100 mA e 250 mA	50 mA, 150 mA e 450 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-84**

Bulbo:	T-10									
Base:	E10/13									
Tensão (V):	6	12	14 e 18	24	28	30	48	60	130	
Corrente (mA) / Potência (W):	40, 50, 100, 200 e 450	100 e 250	2 W	20, 40, 50 e 75	20, 40 e 80	40, 50 e 75	40, 50 e 60	20, 40, 50 e 60	20	
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo									
Espelhada:	Não									

**K-84N**

Bulbo:	T-10	
Base:	E10/13	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 30 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-84NL**

Bulbo:	T-10	
Base:	E10/13	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-85**

Bulbo:	T-12						
Base:	E12/15						
Tensão (V):	6	12	18	24	48 e 130	60	
Corrente (mA):	450	250	110	40, 125 e 200	20	20 e 60	
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 14 mm máximo						
Espelhada:	Não						

**K-85AN**

Bulbo:	T-12	
Base:	E12/15	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 35 mm máximo Diâmetro: 14 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-85ANV**

Bulbo:	T-12	
Base:	E12/15	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 35 mm máximo Diâmetro: 14 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-86**

Bulbo:	T-12						
Base:	E14/17x12,3						
Tensão (V):	6	12	18	24	48	60	130
Corrente (mA):	450	250	110 e 125	40 e 200	20	20 e 60	20
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 13 mm máximo						
Espelhada:	Não						



K-86AN

Bulbo:	T-12		
Base:	E14/17X12,3		
Tensão (V):	110		220
Corrente:	2 mA		2 mA
Medidas:	Altura: 45 mm máximo Diâmetro: 16 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-86ANL

Bulbo:	T-12		
Base:	E14/17X12,3		
Tensão (V):	110		220
Corrente:	2 mA		2 mA
Medidas:	Altura: 45 mm máximo Diâmetro: 16 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-87

Bulbo:	S18(S-6)						
Base:	E12/15						
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260
Corrente (mA)/ Potência (W):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo						
Espelhada:	Não						



K-88

Bulbo:	S18(S-6)						
Base:	E14/20						
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260
Corrente (mA)/ Potência (W):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo						
Espelhada:	Não						



K-89

Bulbo:	T-15						
Base:	E14/17						
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260
Corrente (mA)/ Potência (W):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo						
Espelhada:	Não						



K-89B

Bulbo:	T-15						
Base:	E12/20X15						
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260
Corrente (mA)/ Potência (W):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo						
Espelhada:	Não						



K-89BN

Bulbo:	T-15		
Base:	E12/20X15		
Tensão (V):	110		220
Corrente:	2 mA		2 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-89N

Bulbo:	T-15		
Base:	E14/17		
Tensão (V):	110		220
Corrente:	2 mA		2 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-90

Bulbo:	T-16					
Base:	E14/20					
Tensão (V):	12	24	48	60	130	220 e 260
Corrente (mA)/ Potência (W):	50 e 400	20, 40, 125 e 200	20, 80 e 100	20, 40 e 80	40	20 e 10 W
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo					
Espelhada:	Não					



K-90B

Bulbo:	T-16					
Base:	E-12/20X15					
Tensão (V):	12	24	48	60	130	220 e 260
Corrente (mA)/ Potência (W):	50 e 400	20, 40, 125 e 200	20, 80 e 100	20, 40 e 80	40	20 e 10 W
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo					
Espelhada:	Não					



K-91

Bulbo:	T-17						
Base:	E14/20						
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo						
Espelhada:	Não						

**K-92**

Bulbo:	J-26		
Base:	E14/25x17		
Tensão (V):	130 e 220	260	
Potência:	15 W e 25 W	15 W	
Medidas:	Altura: 57 mm máximo Diâmetro: 27 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-93**

Bulbo:	J-30		
Base:	E14/25x17		
Tensão (V):	130 e 220	260	
Potência:	15 W e 25 W	15 W	
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 30 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-94**

Bulbo:	T-26		
Base:	E27/27		
Tensão (V):	130	140	220 e 260
Potência:	15 W e 25 W	7 W	15 W
Medidas:	Altura: 63 mm máximo Diâmetro: 28 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-95**

Bulbo:	G-35											
Base:	E27/27											
Tensão (V):	12/24	48	75	110	120	127	130 e 227	220	225	230	240	
Potência:	15 W, 25 W e 40 W	10 W	15 W e 25 W	15 W e 20 W	5 W, 10 W, 15 W e 25 W	7 W, 10 W, 15 W, 20 W e 25 W	5 W, 15 W e 20 W	5 W, 15 W e 25 W	10 W	15 W, 20 W e 25 W	15 W e 25 W	
Medidas:	Altura: 59 mm máximo Diâmetro: 35 mm máximo											
Espelhada:	Não											

**K-97**

Bulbo:	A-40																			
Base:	E27/27																			
Tensão (V):	6	12	24	27 e 90	28, 48 e 55	32	36	42	50	55	60	70, 125 e 150	75	110	120	127	130	220	230	
Potência (W):	15	15, 25, 40 e 60	15, 25 e 40	40	40 e 60	40, 60 e 100	15, 25, 40 e 60	60 e 100	40, 55 e 60	40, 60, 75 e 50	100 e 60	25	15, 25, 40 e 50	25 e 40	5, 15, 25 e 40	5, 10, 15, 20 e 25	10, 11 e 15	5, 15, 25 e 40	10	
Medidas:	Altura: 80 mm máximo Diâmetro: 40 mm máximo																			
Espelhada:	Não																			

**K-164NL**

Bulbo:	T-15	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	4,0 mA	4,0 mA
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo	
Espelhada:	Não	

**K-245NT**

Bulbo:	T-10	
Base:	BA9s/13	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	4,0 mA	4,0 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-253

Bulbo:	S25(S-8)
Base:	BA15D / 19
Tensão (V):	6
Corrente:	3.3 A
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



K-335

Bulbo:	T-20
Base:	E12/20x15
Tensão (V):	140
Potência:	10 W
Medidas:	Altura: 70 mm máximo Diâmetro: 20 mm máximo
Espelhada:	Não



K-381

Bulbo:	T-12
Base:	E10/19x13
Tensão (V):	6
Potência:	5 W
Medidas:	Altura: 39 mm máximo Diâmetro: 14 mm máximo
Espelhada:	Não



K-426

Bulbo:	T-5
Base:	F-5,5
Tensão (V):	18 24
Potência:	1 W 0,6 W
Medidas:	Altura: 17 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



K-444

Bulbo:	T-10
Base:	
Tensão (V):	6
Potência:	0,9 W
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-452

Bulbo:	T-10
Base:	BA9S/13
Tensão (V):	220
Corrente:	15 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-469

Bulbo:	RE44
Base:	E14/20
Tensão (V):	127 220
Potência:	25 W e 40 W 15 W e 40 W
Medidas:	Altura: 64 mm máximo Diâmetro: 44 mm máximo
Espelhada:	Sim



K-583

Bulbo:	220
Base:	E-17/20
Tensão (V):	127 220
Potência:	15 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 62 mm máximo Diâmetro: 22 mm máximo
Espelhada:	Não



K-645

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	6 e 48 12, 24 e 60 120
Potência:	1 W 1,2 W 2,2 W
Medidas:	Altura: 43 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-713

Bulbo:	TU -28C
Base:	E27/27
Tensão (V):	36
Potência:	15 W
Medidas:	Altura: 52 mm máximo Diâmetro: 28 mm máximo
Espelhada:	Não



K-763

Bulbo:	T-17
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	220
Corrente:	30 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo
Espelhada:	Não



K-764

Bulbo:	T-18
Base:	BA15D/19
Tensão (V):	127 220
Potência:	15 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 18 mm máximo
Espelhada:	Não



K-789

Bulbo:	T-18
Base:	E-14/25x17
Tensão (V):	127 220
Potência:	15 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 18 mm máximo
Espelhada:	Não



K-790

Bulbo:	T-18
Base:	E14/25x17
Tensão (V):	127 220
Potência:	15 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 18 mm máximo
Espelhada:	Não



K-842

Bulbo:	T10
Base:	E10/13
Tensão (V):	220
Corrente:	15 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-887

Bulbo:	S-18 (S-6)
Base:	BA15D/19
Tensão (V):	3,75
Corrente:	1/1 A
Medidas:	Altura: 38 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo
Espelhada:	Não



K-4501P

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	6
Potência:	5 W
Medidas:	Altura: 26 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KF

Bulbo:	G-35
Base:	Ba22d/25x26
Tensão (V):	24 48 64 75 80
Potência (W):	15, 25, 40 e 60 20 25 15 e 25 15
Medidas:	Altura: 58 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo
Espelhada:	Não





LINHA INDUSTRIAL



LINHA 6

LINHA FUN



Satisfação dos clientes e diversão para os usuários

Presente também em parques de diversão, os produtos da Koomei Lighting são responsáveis em manter acesa a alegria das pessoas que buscam momentos de descontração.

A empresa produz lâmpadas para iluminação e decoração de brinquedos como: Roda Gigante, Carrossel, Pinball, Barca Viking, Jumbo, Turbo Drop, Frog Hopper, Mini Pista, Castelo dos

Horrores e inúmeros outros presentes em parques de diversão.

Desta forma, a empresa possibilita aos seus clientes diversidade de fabricação e excelência nos produtos. Com qualidade garantida, a empresa emprega em suas lâmpadas toda experiência e profissionalismo de sua história colaborando para o funcionamento exato dos mais diversos equipamentos.

K-47

Bulbo:	G-19		
Base:	BA15s/19		
Tensão (V):	12	24	
Potência:	5 W	5 W	
Medidas:	Altura: 37 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-62B**

Bulbo:	T-15		
Base:	BA15S/19		
Tensão (V):	12	24	60
Corrente / Potência:	5 W	5 W	5 W e 40 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-65**

Bulbo:	S25 (S-8)		
Base:	BA15d/19		
Tensão (V):	12	24	
Potência:	5 W	5 W	
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-89**

Bulbo:	T-15		
Base:	E14/17		
Tensão (V):	12	24	120
Potência:	4 W e 5 W	3 W e 5 W	5 W
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-92A**

Bulbo:	G-30		
Base:	E14/25X17		
Tensão (V):	130	220	
Potência:	5 W e 7 W	5 W e 7 W	
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 30 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-93A**

Bulbo:	C-7		
Base:	E14/25X17		
Tensão (V):	130	220	
Potência:	5 W e 7 W	5 W e 7 W	
Medidas:	Altura: 62 mm máximo Diâmetro: 25 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-95**

Bulbo:	G-35		
Base:	E27/27		
Tensão (V):	130	220	
Potência:	5 W, 7 W e 15 W	5 W, 7 W e 15 W	
Medidas:	Altura: 59 mm máximo Diâmetro: 35 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-96**

Bulbo:	G-40		
Base:	E27/27		
Tensão (V):	130	220	
Potência:	5 W, 7 W e 15 W	5 W, 7 W e 15 W	
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 40 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-362**

Bulbo:	T-15		
Base:	E14/20		
Tensão (V):	60	130	220 e 260
Corrente / Potência:	8 W e 10 W	40 mA	10 W
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo		
Espelhada:	Não		

**K-363**

Bulbo:	T-18		
Base:	E14/ 25X17		
Tensão (V):	60	130	220 e 260
Corrente / Potência:	8 W e 10 W	40 mA	8 W
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 18 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-846

Bulbo:	T-18	
Base:	BA15S/19	
Tensão (V):	130	220
Potência:	15 W	15 W
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 18 mm máximo	
Espelhada:	Não	



LINHA FUN



Tel.: + 55 11 2954-1511 | Fax: + 55 11 2954-2452
Rua Terceiro Sargento João Soares de Faria, 375
São Paulo - SP - Brasil - CEP 02179-020
www.koomei.com.br